



## Technický list výrobku (sk)

Kachľové pece TYP: 326

### **TENERIFE K I**



# Technické parametre

326SIC

## Výkon

Menovitý výkon (kW)	7
Regulovateľný tepelný výkon (kW)	3,5 - 9

## Rozmery

Výška (1) x Šírka (2) x Hĺbka (3) (mm)	1029 x 760 x 468
Vnútorne rozmery ohniska (š x v x h) / Maximálna dĺžka polien (mm)	383 x 325 x 265 / 340

## Hmotnosti podľa obloženia

kachle (kg)	153
-------------	-----

## Vzduch

Centrálny prívod vzduchu (7) / priemer (mm) / Hrdlo je súčasťou kachlí	áno / Ø 100 / nie
Ovládanie sekundárneho vzduchu	áno
Ovládanie primárneho vzduchu	nie
terciárny prívod vzduchu	áno
Automatická regulácia prívodu vzduchu	nie
Výška osi centrálného prívodu vzduchu od podlahy (8) (mm)	414

## Parametre

Kurivo: drevo / drevené brikety [D / DB]	
Spotreba prípustného paliva pri menovitom výkone (kg/hod) [D / DB]	2,1 / 2,1
Vykurovaný priestor (m <sup>3</sup> )	70 - 180
Energetická účinnosť (%) [D / DB]	81,3 / 81,3
Minimálny ťah komína (Pa)	12
Teplota spalín (°C) [D / DB]	237 / 237
Hmotnostný tok spalín (g/s) [D / DB]	6,9 / 6,9
Koncentrácia CO pri 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB]	1174 / 1174
Koncentrácia NOx pri 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB]	92 / 92
Koncentrácia OGC pri 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB]	71 / 71
Koncentrácia prachu pri 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB]	36 / 36
Viacnásobné zatváranie dvierok	nie

## Dymovod

Pripojenie dymovodu (4)	horný / zadný
Priemer dymovodu (mm)	Ø 150
Výška osi zadného dymovodu od podlahy (5) (mm)	835
Vzdialenosť osi horného dymovodu k najzadnejšej časti výrobku (6) (mm)	188


## Skúška

201/2012 Sb.	áno
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8	áno
BvG §15a	áno
I. BImSchV Stufe 2	áno
EKODESIGN / Sezónna energetická účinnosť vykurovania (%) [D / DB]	áno / 71,3 / 71,3

## Odstupové vzdialenosti od horľavých materiálov

Z boku / Zozadu / Spredu (mm)	200 / 200 / 800
-------------------------------	-----------------


## Rozmerový náčrtok

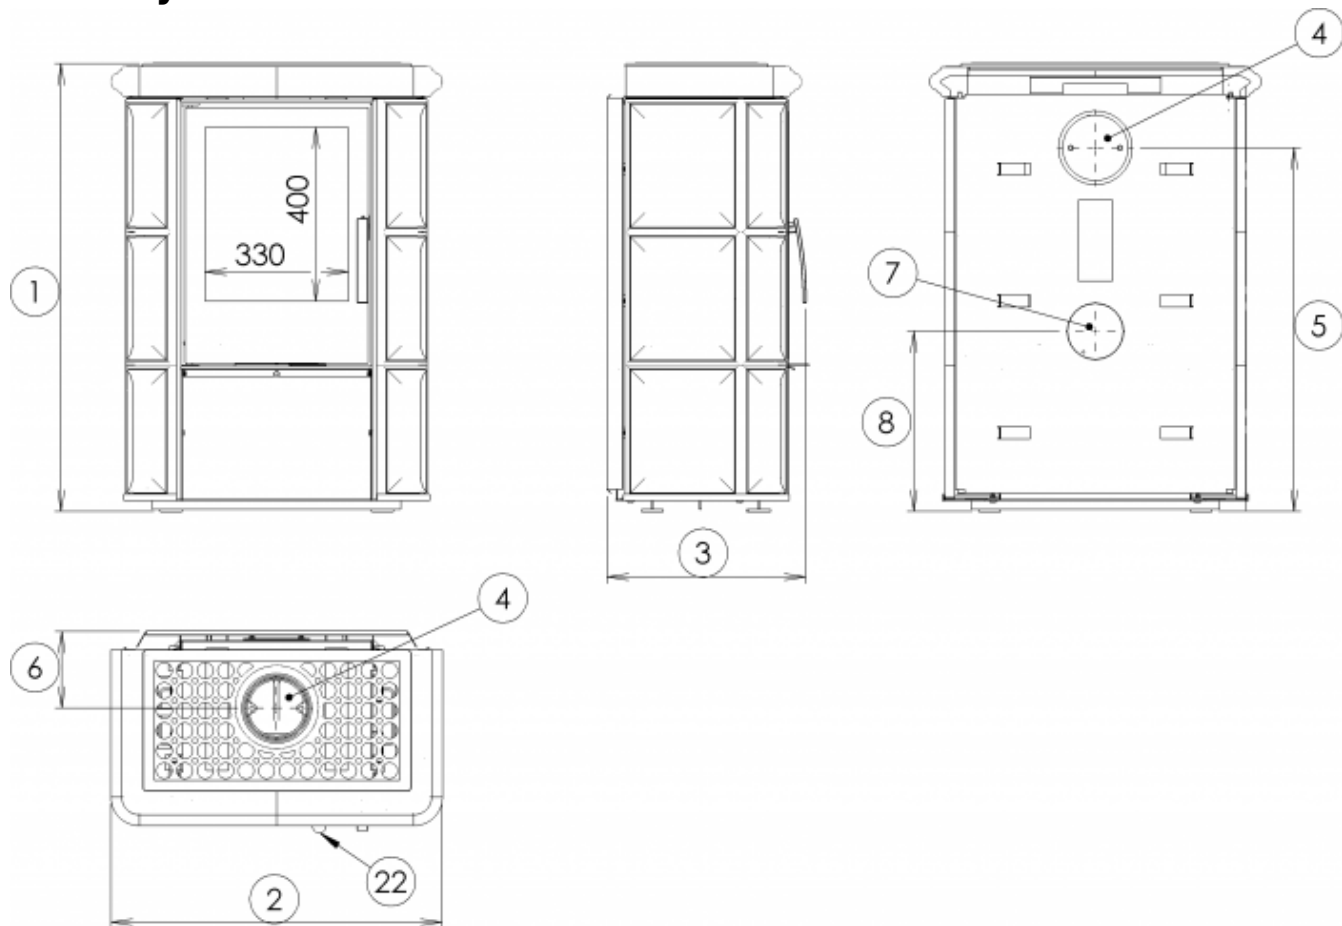

## Doplňujúce informácie

1	výška	1029 mm
2	šírka	760 mm
3	hĺbka	468 mm
4	dymovod	Ø 150 mm
5	výška osi zadného dymovodu od podlahy	835 mm
6	vzdialenosť osi horného dymovodu k najzadnejšej časti výrobku	188 mm
7	centrálny prívod vzduchu	Ø 100 mm
8	výška osi centrálného prívodu vzduchu od podlahy	414 mm
22	ovládanie intenzity horenia - vpravo otvorené	

## Ovládanie produktu

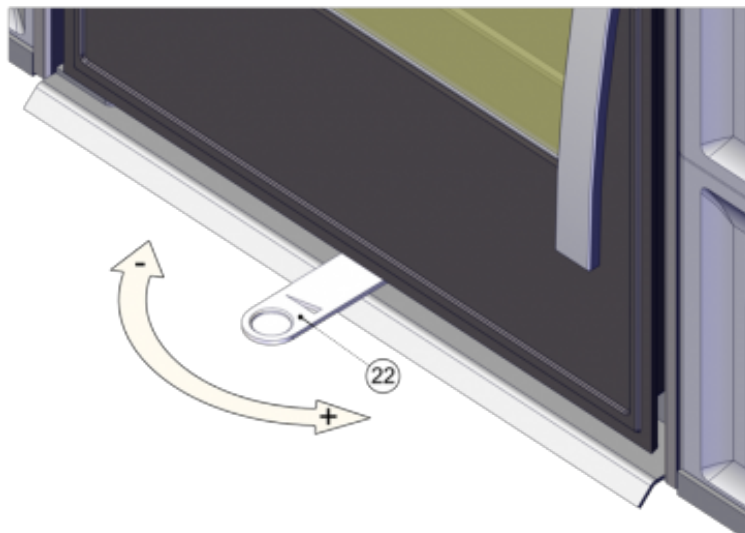

### **Kúrenie drevom a drevenými briketami:**

Výkon regulujte len pomocou ovládania intenzity horenia.

**Výrobca: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika**

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: [info@abx.cz](mailto:info@abx.cz), web: [www.abx.cz](http://www.abx.cz)

Servis: KZP spoločnosť s r.o., Povážské Podhradie 417, 017 01 Povážská Bystrica, tel.: +421 42 4320535, fax: +421 42 4320530, web: [www.kzp.eu](http://www.kzp.eu), e-mail: [kpz@kpz.eu](mailto:kpz@kpz.eu)

Stav ku dňu: 23.4. 2024